

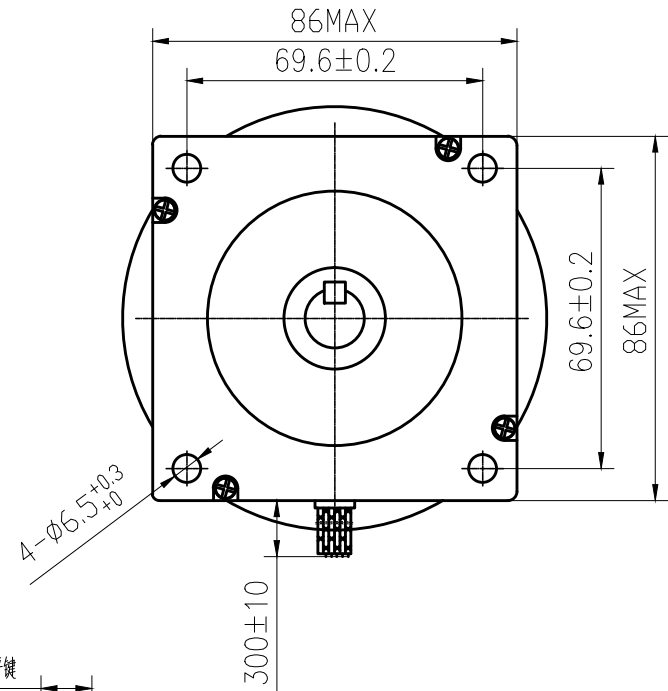
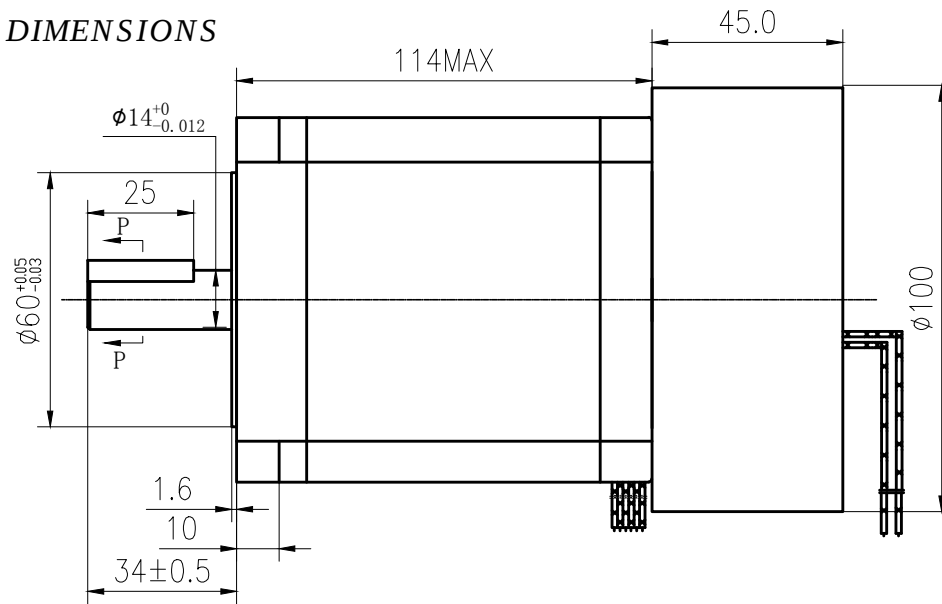


DIMENSIONS

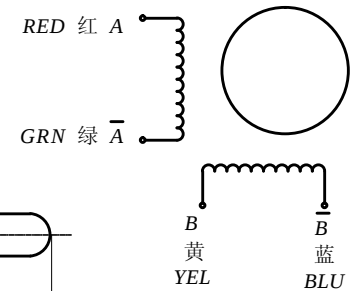

SPECIFICATIONS unit = mm

PHASE	相数	2 PHASE	COMMENT
STEP ANGLE	步距角	1.8±5% °/STEP	
VOLTAGE	静电压	2.45 V	
CURRENT	电流	5.0 A/PHASE	
RESISTANCE	电阻	0.42±10% Ω/PHASE	
INDUCTANCE	电感	4.6±20% mH/PHASE	
HOLDING TORQUE	静转矩	800 N.cm Min	
DETENT TORQUE	定位转矩	12.5 N.cm Max	
INSULATION CLASS	绝缘等级	B	
LEAD STYLE	引出线规格	AWG18 UL1007	
ROTOR TORQUE	转动惯量	2700g.cm ²	
BRAKE TORQUE	刹车力矩	800 N.cm	

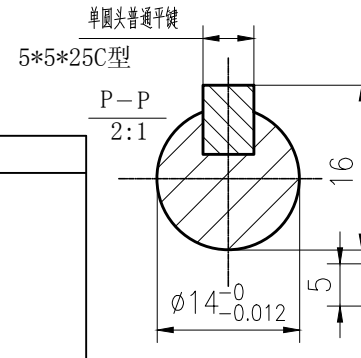

旧底图号

底图总号

日期 签名

格式 (1)

				34HS1450D14L34J5-S8				常州安科特电机有限公司 www.act-motor.com.cn		
A								等级标记	重 量	比 例
设 计	更改单号	签 名	日 期							
审 核	Akion	2015.8.12								
工 艺	ANDY	2015.8.12								
								1	共	张

技术规格书

制图:

描图:

幅面: 3#