



DIMENSIONS

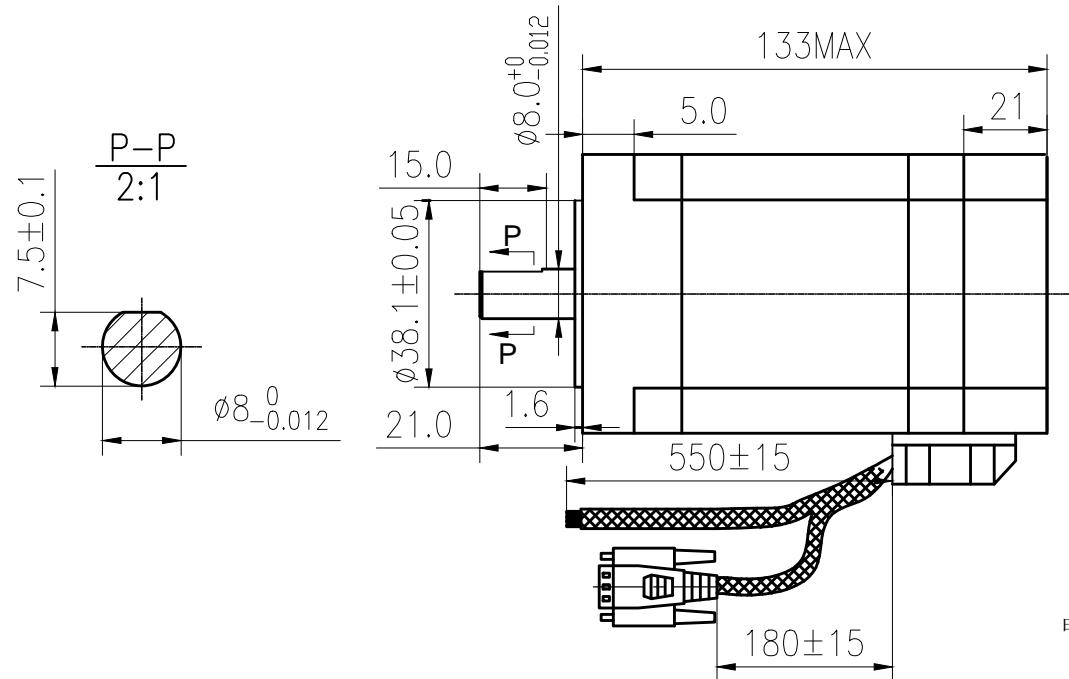

电机接线图：

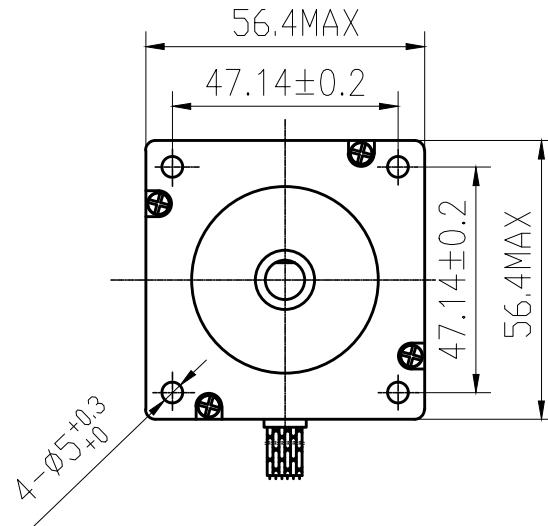


编码器接线图:

SPECIFICATIONS *unit=mm*

PHASE	相数	2 PHASE	COMMENT
STEP ANGLE	步距角	$1.8 \pm 5\% ^\circ/STEP$	
VOLTAGE	静电压	3.6V	
CURRENT	电流	4.0A/PHASE	
RESISTANCE	电阻	$0.9 \pm 10\% \Omega/PHASE$	
INDUCTANCE	电感	$3.8 \pm 20\% mH/PHASE$	
HOLDING TORQUE	静转矩	2.8N.m Min	
DETENT TORQUE	定位转矩	12.0N.cm Max	
INSULATION CLASS	绝缘等级	B	
LEAD STYLE	引出线规格	AWG18 UL1332	
ROTOR TORQUE	转动惯量	$800 g.cm^2$	
RESOLUTION	解析度	1000	

2017.9.23 B版

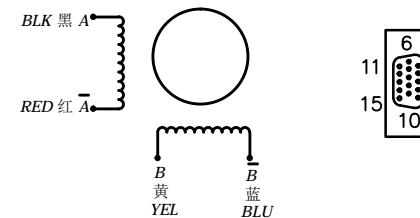

1	A-	黑BLK
2	B-	黃YEL
3	GND	白WHT
11	A+	藍BLU
12	B+	綠GRN
13	VCC	紅RED

23SSM2440-EC1000

常州安科特电机有限公司
www.act-motor.com.cn

等级标记 重量 比例

技术规格书

制图:

描图：

幅面：3#